

SUREBOND TO CAP SHEET PLAIN 470K14

Omschrijving

SureBond TO Cap Sheet Plain is een hoogwaardige APP-gemodificeerde bitumineuze dakbedekking met een gestabiliseerde polyester mat. De bovenzijde heeft een effen afwerking met talk en de onderzijde is voorzien van een polyethyleen (PE) folie.


Toepassingen

SureBond TO Cap Sheet Plain wordt toegepast als een met een brander aangebrachte, volledig gehechte toplaag in een meerlaags dakbedekkingssysteem of als een mechanisch bevestigde enkele laag in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten



Voordelen

- ✔ De APP-compound biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van lage temperatuur flexibiliteit, zelfs na veroudering
- ✔ De nonwoven gestabiliseerde polyester versterking zorgt voor een hoge mechanische sterkte, scheur- en perforatieweerstand en maatvastheid
- ✔ Vervaardigd in overeenstemming met ISO 9001:2015
- ✔ Volledig geaccrediteerd in Nederland door SGS INTRON onder KOMO certificaat nummer XXX-000
- ✔ Er is een selectie van compatibele SureBond-basislagen beschikbaar, afhankelijk van de specificatie



APP-gemodificeerde bitumen

Polyester versterking

APP-gemodificeerde bitumen


SUREBOND TO CAP SHEET PLAIN 470K14

TECHNISCHE DATA		
	Unit	
Dikte	mm	4
Breedte	m	1
Lengte	m	5,5
Gewicht	kg/m ²	3,5
Rolgewicht	kg	19,25
Treksterkte L/T	N/5cm	750/600
Weerstand tot breuk L/T	%	40/40
Inscheursterkte L/T	N	150/150
Dimensionale stabiliteit L/T	%	-0,25/+0,15
Koudebuigzaamheid	°C	-15
Stroomweerstand	°C	130
Rollen per Pallet		25

* Alle gegevens onderhevig aan normale toleranties



Voorbeeldspecificatie

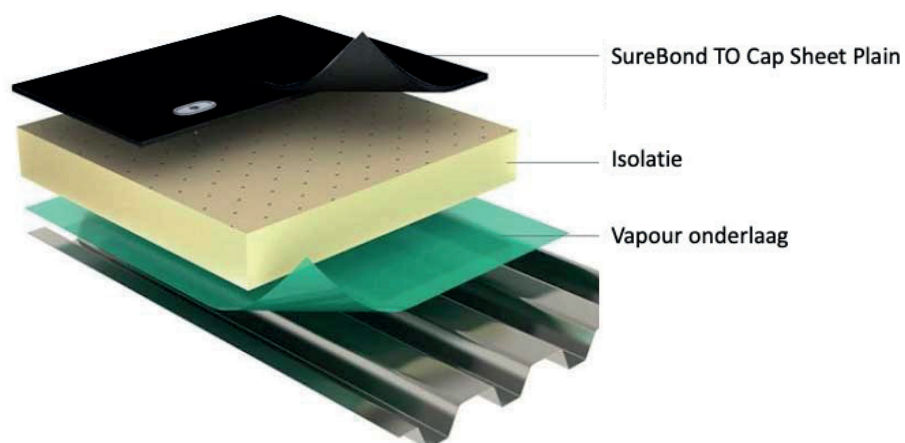

Complementaire producten

- ▶ SureBond TO Mono Underlay
- ▶ SureBond TO Vapour Barrier
- ▶ SureBond Primer