

SUREBOND TO CAP SHEET MINERAAL 470K24

Omschrijving

SureBond TO Cap Sheet Mineral is een hoogwaardige APP-gemodificeerde bitumineuze dakbedekking met een gestabiliseerde polyesteremat. De bovenzijde is afgewerkt met een minerale schutlaag en de onderzijde is voorzien van een polyethyleen (PE) folie.


Toepassingen

SureBond TO Cap Sheet Mineral wordt toegepast als een met een brander aangebrachte, volledig gehechte toplaag in een meerlaags dakbedekkingssysteem of als een mechanisch bevestigde enkele laag in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.



Voordelen

- ✔ De APP-compound biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van lage temperatuur flexibiliteit, zelfs na veroudering
- ✔ De nonwoven gestabiliseerde polyester versterking zorgt voor een hoge mechanische sterkte, scheur- en perforatieweerstand en maatvastheid
- ✔ Indien geïnstalleerd op stabiele ondergronden en regelmatig onderhouden, zal het systeem een verwachte levensduur hebben van meer dan 25 jaar
- ✔ Vervaardigd in overeenstemming met ISO 9001:2015
- ✔ De standaard zwarte minerale afwerking biedt extra bescherming tegen UV-veroudering
- ✔ Er is een verscheidenheid aan andere kleuren beschikbaar, waaronder lichtgrijs, groen en olivijn
- ✔ Volledig geaccrediteerd in Nederland door SGS INTRON onder KOMO certificaat nummer XXX-000
- ✔ Er is een selectie van compatibele SureBond-basislagen beschikbaar, afhankelijk van de specificatie

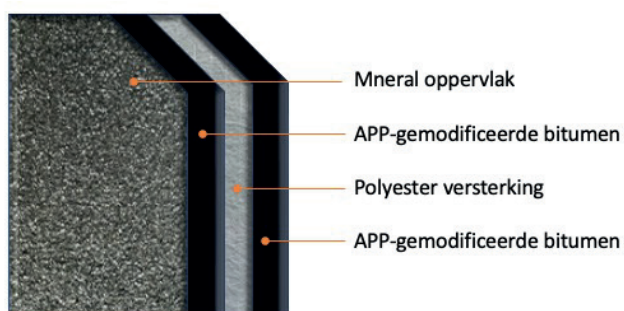

SUREBOND TO CAP SHEET MINERAAL 470K24


TECHNISCHE DATA

	Unit	
Dikte	mm	3,3
Breedte	m	1
Lengte	m	5,5
Gewicht	kg/m ²	3,5
Rolgewicht	kg	19,25
Treksterkte L/T	N/5cm	750/600
Weerstand tot breuk L/T	%	40/40
Inscheursterkte L/T	N	150/150
Dimensionale stabiliteit L/T	%	-0,25/+0,15
Koudebuigzaamheid	°C	-15
Stroomweerstand	°C	130
Rollen per Pallet		25



* Alle gegevens onderhevig aan normale toleranties

Voorbeeldspecificatie

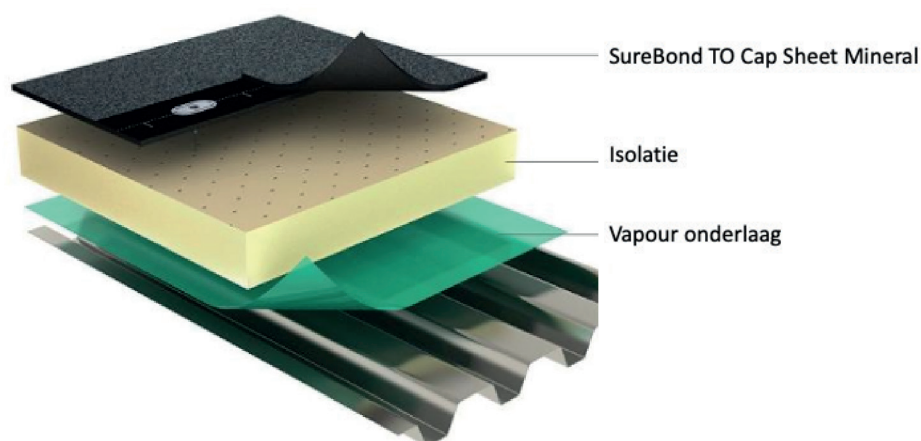

Complementaire producten

- ▶ SureBond TO Mono Underlay
- ▶ SureBond TO Vapour Barrier
- ▶ SureBond Primer