

SUREBOND TO CAP SHEET 470K14

Beschrijving

SureBond TO Cap Sheet 470K14 is een hoogwaardige APP-gemodificeerde bitumineuze dakbedekking met een gestabiliseerde polyestermat. De bovenzijde heeft een effen afwerking met talk en de onderzijde is voorzien van een polyethyleen (PE) folie.


Toepassingen

SureBond TO Cap Sheet 470K14 wordt toegepast als een met een brander aangebrachte, volledig gehechte toplaag in een meerlaags dakbedekkingssysteem of als een mechanisch bevestigde enkele laag in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten



Voordelen

- ✓ De APP-compound biedt aanzienlijke voordelen op het gebied van lage temperatuur flexibiliteit, zelfs na veroudering
- ✓ De nonwoven gestabiliseerde polyesterversterking zorgt voor een hoge mechanische sterkte, scheur- en perforatieweerstand en maatvastheid
- ✓ Vervaardigd in overeenstemming met ISO 9001:2015
- ✓ Volledig geaccrediteerd in Nederland door SGS INTRON onder KOMO certificaat nummer CTG-745-1
- ✓ Er is een selectie van compatibele SureBond-basislagen beschikbaar, afhankelijk van de specificatie

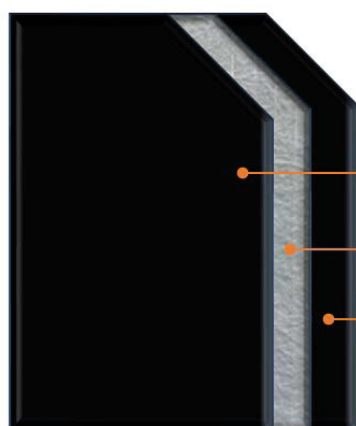

APP-gemodificeerde bitumen

Gestabiliseerde polyester wapening

APP-gemodificeerde bitumen

SUREBOND TO CAP SHEET 470K14


TECHNISCHE DATA

	Unit	
Dikte	mm	4
Breedte	m	1
Lengte	m	5,5
Gewicht	kg/m ²	5
Gewicht Rol	kg	28
Treksterkte L/T	N/5cm	750/600
Rek L/T	%	40/40
Scheurweerstand L/T	N	150/150
Dimensionale Stabiliteit L/T	%	-0,25/+0,15
Koude Buigzaamheid	°C	-15
Vloeiweerstand	°C	130
Rollen per Pallet		25

* Alle gegevens onderhevig aan normale toleranties



Voorbeeld Specificatie

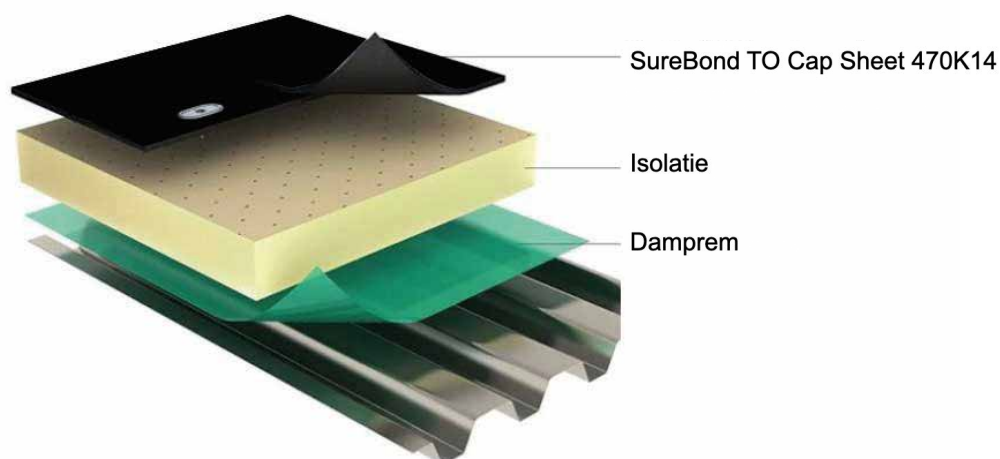

Aanvullende Producten

- ▶ SureBond Mono 470P60
- ▶ SureBond TO Vapour Barrier
- ▶ SureBond Primer