

SUREBOND NORDIC SBS

Beskrivelse

SureBond Nordic SBS er en høykvalitets SBS modifisert asfalt membran og takbelegg med en stamme av stabilisert polyesterarmering. Overflaten er skiferbestrødd og undersiden har en tynn polyetylenefilm (PE). SureBond Nordic SBS takbelegg kan brukes som overlag sammen med kompatible underlagsbelegg.


Montering

SureBond Nordic SBS kan brukes som ett lags takbelegg mekanisk festet eller helsveiset til underlaget både som overlag i en to lags tekking og som ett lags tekking både på nybygg og renovering.



Fordeler

- ✓ SBS blandingen sørger for store fordeler både for smeltepunkt og kuldemykhet- også etter aldring. Og dette gjør produktet meget godt egnet for nordisk klima
- ✓ Armeringen som består av en stabilisert polyesterfilt sørger for høy mekanisk styrke - både i rivstyrke og med en meget høy punkteringsmotstand
- ✓ Når produktet er montert riktig samt blir regelmessig vedlikeholdt vil membranen ha en forventet levetid på over 15 år
- ✓ Produsert i henhold til ISO 9001:2015
- ✓ Standard farge er mørk grå mineralbestrøing, men kan leveres i forskjellige farger på forespørsel
- ✓ Full kompitabel og utskiftbar med andre SureBond overlag, underlag og Dampsperrer
- ✓ Designet for å fylle brannklasse Broof (t2) som er kravet i Norge - Men kan tilpasses det enkelte lands krav helt opp til Brannklasse Broof (t4) som er strengeste klasse

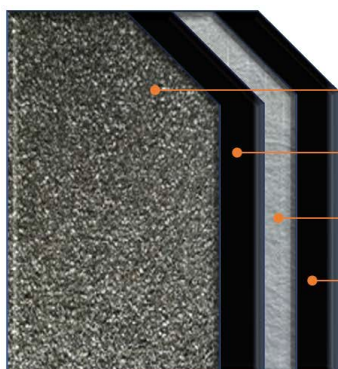

Mineral overflate

SBS-modifisert bitumen

Stabilisert polyesterarmering

SBS-modifisert bitumen

SUREBOND NORDIC SBS

TEKNISKE DATA		
	Enhet	
Tykkelse	mm	4
Bredde	m	1
Lengde	m	8
Vekt	kg/m ²	5,5
Vekt pr. rull	kg	44
Srekkestyrke L/T	N/5cm	750/550
Bruddforlengelse L/T	%	40/40
Rivestyrke L/T	N	150/150
Dimensjonsstabilitet L/T	%	-0,5/+0,5
Kuldemykhet	°C	-20
Mykningspunkt	°C	100
Ruller pr. pall		25

*Alle data er i h.t. normale toleranser

Eksempel spesifikasjon

Kompletterende produkter

- SureBond TO Underlag
- SureBond TO Dampsperre
- SureBond Primer

